


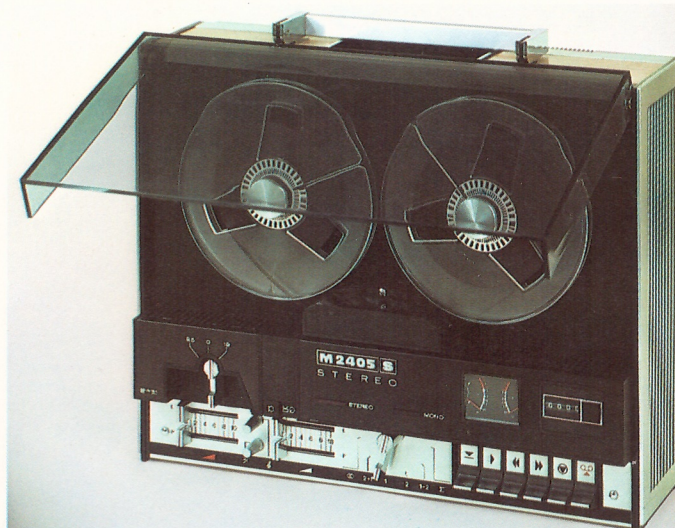

M 2405 S

Стереофонический, катушечный, класса „стандарт” двухскоростный, четырехдорожечный магнитофон, характеризующийся качеством и надежностью эксплуатации. Он позволяет осуществлять аудиоконтроль записываемого сигнала регулируемой громкости. Также может использоваться в качестве усилителя звука для других стерео или много устройств не имеющих усилителей мощности. Существует возможность подключения двух источников сигнала, выбираемых при помощи переключателя.

Основные технические данные

Скорость движения ленты	19,05 и 9,53 см/с	Рекомендуемые наружные громкоговорители ZG 10C/1, ZG 10-C, ZG 20-C, A-17
Коэффициент детонации		Рекомендуемые головные телефоны SN50, SN60, SN62 с штеккером WM-590 (при помощи переходного ввода UZP)
при скорости 19 см/с	0,12%	Наиб. диаметр катушки 180 мм
при скорости 9,5 см/с	0,16%	Отдельный регулятор тембра в режиме высоких и низких тонов в обоих каналах
Диапазон частоты		Четырехцифровой счетчик движения ленты со сбрасывателем
при скорости 19 см/с	40 ÷ 18000 Гц	Индикатор уровня: двойной, магнитоэлектрический, действующий как при звукозаписи так и при воспроизведении
при скорости 9,5 см/с	40 ÷ 16000 Гц	Автоматический выключатель движения ленты при применении конечного отрезка металлической ленты
Выходная мощность (синусоидальная)	2 × 4 Вт	Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц
Динамический диапазон	58 дБ	Габаритные размеры 440 × 340 × 170 мм
Гашение проникания между каналами стерео	45 дБ	Рабочее положение – горизонтальное или вертикальное
Относительный уровень стирания	70 дБ	Масса 13 кг
Электрические характеристики входов		
микрофона	2 × (0,3 ÷ 35) мВ; 3 кОм	
радиоприемника	2 × (0,1 ÷ 3) мВ/кОм; 40 кОм	
проигрывателя	2 × (75 ÷ 4000) мВ; 750 кОм	
Электрические характеристики выходов		
головного телефона	2 × 1 В; 10 кОм	
радиоприемника	2 × 0,5 В; 10 кОм	
громкоговорителя	2 × 4 Вт; 4 ÷ 8 Ом	